


POPE004001/POPE009402


Virtuelles Modul zur Nutzung der Sirenenfunktion in Fibaro Home Center Lite und Home Center 2

Einrichtung des virtuellen Moduls im Fibaro Home Center Lite/2

1. Öffnen Sie im Home Center den Menüpunkt Geräte hinzufügen.
2. Wählen Sie das Modul aus und laden Sie es auf Ihr Home Center

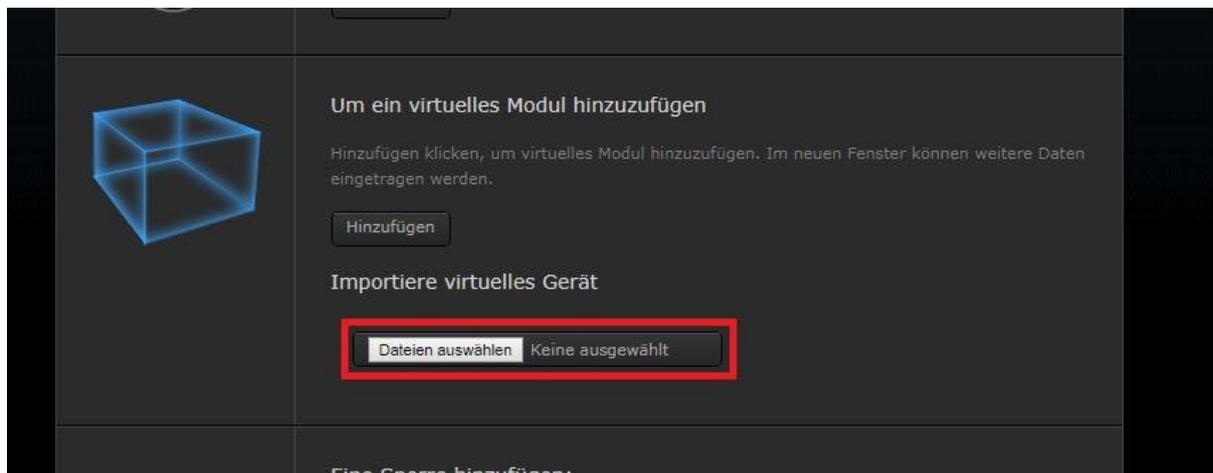

3. Öffnen Sie die Einstellung über den Schraubenschlüssel des virtuellen Moduls
4. Tragen Sie die IP Adresse „127.0.0.1“ und den Port „11111“ in die Felder „IP Adresse“ und „TCP Port“ ein.

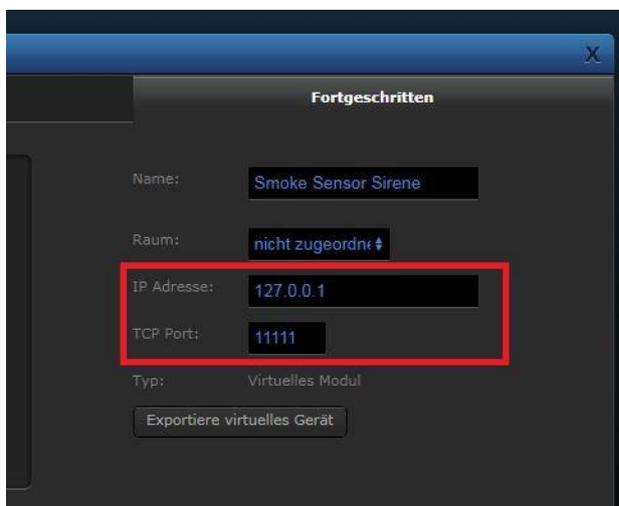

5. Scrollen Sie herunter und ändern Sie folgende Angaben:
 - a. DEVICEID: Tragen Sie die Fibaro GeräteID des Rauchmelders ein:
 - i. Diese finden Sie in den Einstellungen des Rauchmelders.
 - b. USER:PASSWORDINBASE64ENCODE:
 - i. Öffnen Sie die Seite
(link: <http://ostermiller.org/calc/encode.html>)
 - ii. Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort getrennt durch ein Doppelpunkt vom Home Center Zugang ein und drücken Sie auf Encode Base64
 - iii. Ersetzen Sie den Platzhalter durch den verschlüsselten Benutzernamen
6. Drücken Sie speichern an der rechten Seite und testen Sie das virtuelle Modul.

admin@admin.de:Admin123

In Base 64 Encode

YWRtaW5AYWRtaW4uZGU6QWRtaW4xMjM=

Encode	URL	Decode
Encode	Base 64	Decode
Encode	Hex	Decode
Clear		

